

BB03LA -W4F-765

BackLED LB | Flexibele LED ketting voor buitenreclame



- Signage verlichting voor reclameborden
- Backlighting voor grote en/of diepe letters
- Backlighting voor enkelvoudige en dubbelzijdige lichtbakken

Productvoordelen

- Meerdere opties voor eenvoudige montage: schroef-, klem-, klikmontageprofiel
- Uitstekende modulekracht
- Lange levensduur

Productkenmerken

- Aangesloten met flexibele kabels
- Maximumlengte van één keten: 9,0 m
- Beschermingsklasse van LED-module: IP66
- Volledig geïntegreerd koellichaam



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale spanning	12.00 V
Nominale vermogen	56.20 W
Reverse Voltage	13 V
Spanningsbereik	12...13 V


Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtstroom	5000 lm
Licht kleur volgens EN 12464-1	Daylicht
Lichtkleur LED	wit
Lichtstroom efficiëntie	89 lm/W
Kleurweergave index (Ra)	> 70

Afmetingen

Lengte	9000.0 mm ¹⁾
Breedte	17.5 mm
Hoogte	10.6 mm
Lengte – LED-module [PIM]	76.0 mm

¹⁾ Maximum LED pitch 250 mm

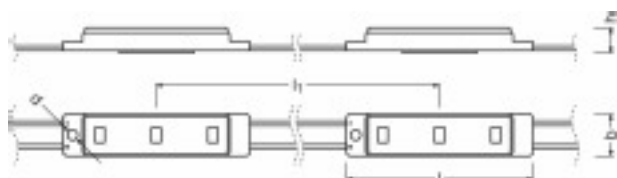

Product line drawing with letters

Temperaturen

Temperatuursbereik op punt Tc	-25...65 °C
-------------------------------	-------------

Aanvullende product data

Aantal LEDs per module	3
Nieuw artikel	NEW

Vermogen

Dimbaar	Ja
---------	----

Certificaten & normen

Type bescherming	IP66
Normen	volgens EN 61347-2-13 / volgens EN 55015 / volgens EN 61547 / volgens EN 61000-3-2

Land-specifieke indelingen

Marketing-Productfamilie	BB03LA
---------------------------------	--------

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.