
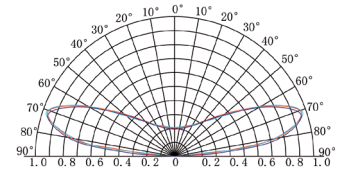
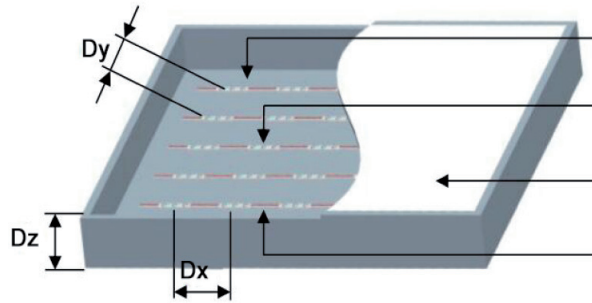


# Datasheet OX-signage 1V L ECO 170gr.

LED: Osram SMD2835


Lichtbeeld



## Toepassingen & opties


## Technische Tekening

Diepte(mm)	Module afstand(mm)	Dichtheid (aantal leds/m <sup>2</sup> )	Lichtsterkte(lux)
DZ=35	DX=80 DY=80	144	5400-5800
DZ=40	DX=80 DY=80	144	5200-5500
DZ=45	DX=80 DY=80	144	5000-5300
DZ=50	DX=80 DY=80	144	4800-5100
DZ=55	DX=80 DY=80	144	4600-4850



\*Lichtdoorlaat acrylaat was 55%, data is alleen ter referentie!

A (mm) B(mm) H (mm)  
37 25,5 7,1  
String (50 modules) = 4000

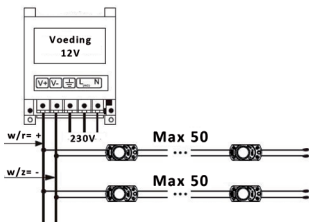

\*Omgevingstemperatuur -25 tot +50 graden!!

## Bestel info

## Opties

Output LM	Vermogen	Module	Kleur	String	Artikelnr.
55	12V - 0,72W	1 led	6500K	50 modules	81.95.1703
Toebehoren	Drivers	Maatvoering			
OVH-20W 12V	Budget	25x	wit	118x35x26	84.02.2012
GEPS 60W 12V	G.E	75x	wit	240x43x30	84.40.6012
OT 120W 12V	Osram	150x	wit	208x72x38	84.01.4120
OVH-25W 12V DIM	LPF	31x	wit	148x40x32	84.12.2512

0 - 10V dim  
Draadloos Mesh netwerk  
Lichtsensoren  
Bewegingssensoren  
Noodverlichting  
Kelvin LED in 5000K



**OVERHUY'S VERLICHTING**  
Betrouwbaar Duurzaam Energiezuinig

contactgegevens

